

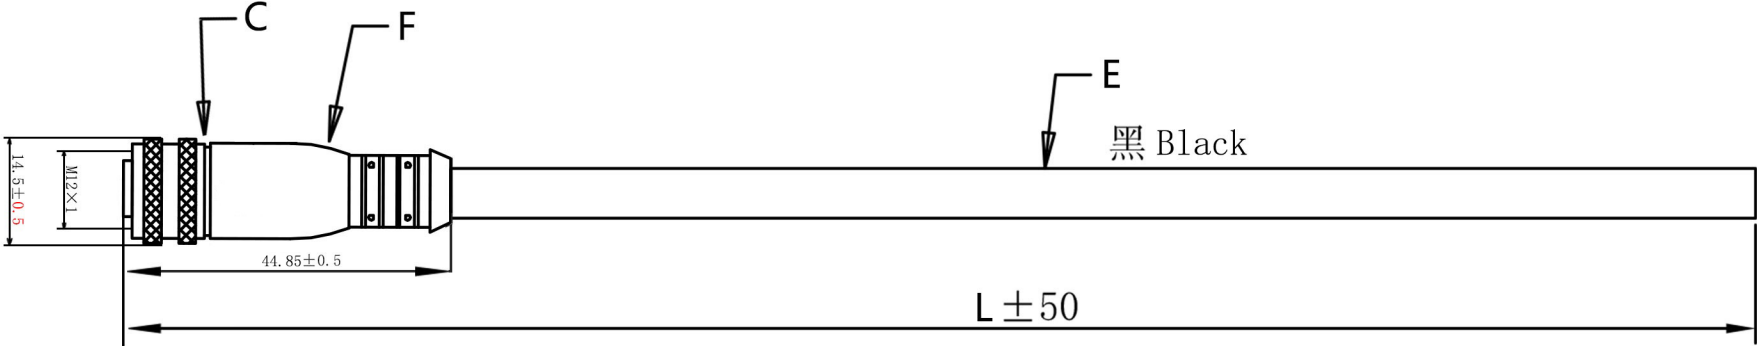


PIN位	2PIN	3PIN改3	4PIN	5PIN正方形	6PIN	7PIN	8PIN
A-CODE 图 形							
B-CODE 图 形							
D-CODE 图 形							



尾部裁平
Tail leveling

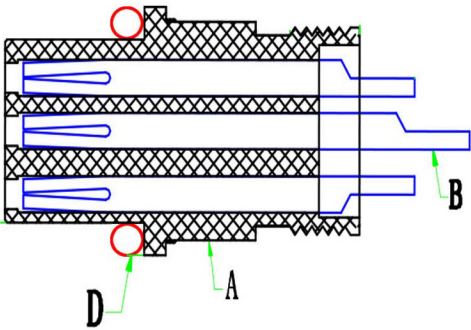


Wiring diagram
接线图 ·P1

Colour
颜色

- 1-----白 White
- 2-----棕 Brown
- 3-----绿 Green
- 4-----黄 Yellow
- 5-----灰 Grey
- 6-----粉 Pink
- 7-----蓝 Blue
- 8-----红 Red
- 屏蔽-----铜管外壳

Wiring diagram
扎线图：



L	1000mm
	2000mm
	5000mm
	10000mm

Engagement force/接合力	≤50N	Rated volage/额定电压	2-5pin:60V 6-8pin:30V
Disengagement force/脱离力	≥5N	Rated current/额定电流	2-5pin:4A 6-8pin:2A
Mechanical lifespan/机械寿命	≥500	Insulation resistance/绝缘电阻	≥50MΩ
IP rating/IP等级	IP65/IP67	Operation Temperature/工作温度	0℃~85℃

	PARTS/部分	MATERIALS/材料	TREATMET/处理	AMOUNT/数量
A	HOUSING/绝缘	PA66+GF/尼龙	SPECIFY COLOR/指定颜色	1
B	CONTACT/插针	BRONZE/青铜	GOLD PLATED/镀金	2~8
C	NUT/外壳螺母	BRASS/黄铜	NICKL PLATED/镀镍	1
D	O-RING/O型圈	EPDM/橡胶	RED/红色	1
E	SHIELDED CABLE/屏蔽电缆	PVC 8C 22AWG-24AWG	BLACK/黑色	
F	INJECTION MATERIAL/注塑材质	PVC	BLACK/黑色	

图漾科技

Product item No 产品料号		Plot 绘图	
Model and specification 型号规格	8芯屏蔽母直插头/5000±50	Examine 审核	
Customer item No 客户物料号		Approval 批准	
View 视图	Company 单位	Proportion 比例	Edition 版本
	MM	--	02
			First sheet 第一张
			Date 日期